

ALMWIESE - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. WSPALM0075FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu mit bunten Blütenblättern von Erika, Kornblumen, Sonnenblumen, Lavendel, Rosen und ca. 5 Margeriten pro m². In vollflächiger Auftragsstärke auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Die bunte Almwiese ganz ohne Kühe: Bring mit dieser Naturoberfläche das Erlebnis einer bunt blühenden alpinen Wiese in deinen Innenraum. Sie vereint natürliches Tiroler Almheu und zarte Blütenblätter zu einer einzigartigen Farbenpracht. Pure Sommerfreude für deine Wände.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Bunte Blütenblätter und ca. 5 Margeriten pro m² auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien erhältlich – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften

Rohmaterial	Duftendes Almheu mit bunten Blüten und Margeriten
Duft	●●○
Lichtechtheit	●●○
Abriebfestigkeit	●●●
Farbe	●●●


Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	990 g/m²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei

Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.




Schwer entflammbar C

Klassifizierung zum Brandverhalten:
C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01



Überlappung und Doppelnahtschnitt

Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



Wandklebetechnik

Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung


Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):


- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

Inspiration

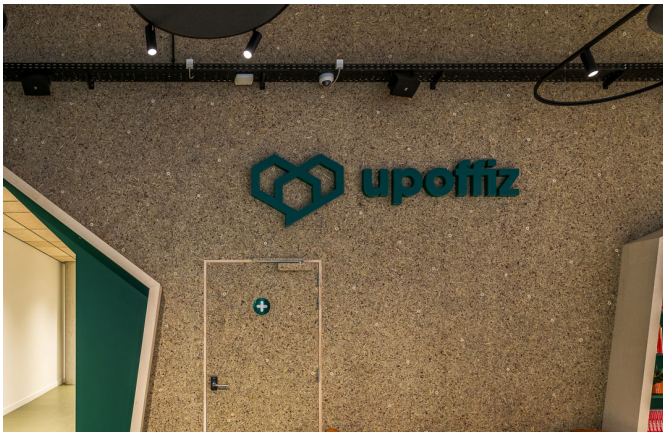



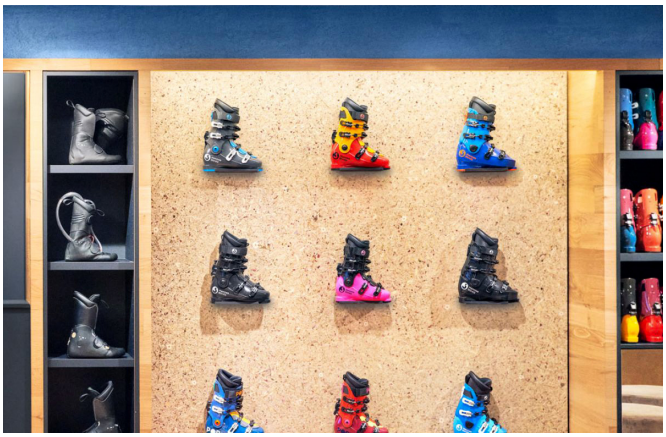







ORGANOID GmbH

6500 Fließ
Nesselgarten 422
www.organoids.com
info@organoids.com
Tel. +43 5449 200 01

21.1.2026